



用户手册

驱动程序和软件的安装

V. 1. 5. 4

目录

| | |
|--|---|
| 系统要求..... | 3 |
| Windows 系统下软件的安装与更新..... | 4 |
| 如何更新软件:..... | 4 |
| Windows 系统下 DMX 设备驱动程序的安装与更新..... | 5 |
| 如何更新驱动程序:..... | 6 |
| 在 MAC OS X 系统下软件的安装与更新..... | 7 |
| MAC OS X 系统下 CQ DMX512 设备驱动程序的安装与更新..... | 7 |

本章描述如何在特定的windows和Mac系统下安装软件和设备驱动程序。

系统要求

Windows

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista 32/64, Seven
1 Ghz CPU
512 MB内存
150 MB可用磁盘空间
1个 CD Rom驱动器
1个或以上的USB 2.0接口
屏幕分辨率1024 x 768或更高

Macintosh

MacOSX 10.4 (Tiger) or greater
1 GHz CPU(Intel)
512 MB内存
150 MB可用磁盘空间
1个 CD Rom驱动器
1个或以上的USB 2.0接口
屏幕分辨率 1024 x 768或更高

在您安装软件之前，关闭所有运行的应用程序，禁用病毒保护，确保您的计算机有足够的内存和可用磁盘空间。

- 把软件光盘插入光盘驱动器。安装程序将启动，并弹出安装窗口。若安装程序无法自动启动，请在光盘中查找安装文件。
- 单击“安装软件”进行安装。
- 选择安装语言。
- 单击“确定”和“下一步”继续安装。
- 阅读许可协议，选择“我接受该协议”，点击“下一步”。
- 阅读软件信息，然后单击“下一步”。
- 当选择目标位置窗口出现时，接受默认位置：C:\Program Files 文件\...，或单击“浏览”另行选择。选择完文件夹的位置后，单击“下一步”。
- 当选择开始菜单文件夹窗口出现时，接受默认位置，或单击“浏览”另行选择。选择完文件夹名称后，单击“下一步”。
- 当选择附加任务窗口出现时，接受默认设置或取消您不想要的任务，然后单击“下一步”。
- 审查预安装摘要信息，然后点击“安装”。
- 安装将会开始。在安装过程中，您可以随时选择取消。
- 安装完成后屏幕会出现“安装完成”。点击“完成”或“确定”以退出安装程。

如果您已经安装了设备驱动程序，您就可以马上运行该软件，并开始创造光色变幻表演。如果没有，请在Windows的界面继续安装驱动程序。

如何更新软件：

您可以用新版本进行新的安装，它会自动更新旧的文件。但我们建议您先卸载旧的版本。别忘了提前保存所有重要的文件到备份文件夹，然后在Windows的开始菜单软件中进行解除安装。

下面的说明将引导您安装DMX设备驱动程序的任务。驱动程序的安装在各系统之间会有所不同，因此，您可能会看到安装细微的差别。

请按照说明来安装您的设备的驱动程序。

注意：

切勿在安装过程中点击“取消”或“跳过”，这样做妨碍驱动程序在您电脑上的正常安装！

- 把软件光盘放入光盘驱动器中或从我们的网站上下载驱动软件。
- 如果您已经安装了软件（推荐），您可以在软件安装目录下找到驱动程序文件夹。我们强烈建议使用此文件夹作为默认的Windows安装向导文件。
- 当您把转换器连接到电脑时，Windows会自动检测新硬件，并启动新硬件的安装向导。
- 选择推荐的选项让向导搜索最合适的安装程序并安装设备，然后单击“下一步”。
- Windows将会自动搜索驱动程序软件。在光盘驱动器或文件夹中选择驱动程序（选择安装目录中的驱动程序文件夹），如果提示，单击“下一步”。
- 当Windows完成驱动程序的安装时，单击“完成”。

注意：

Windows Xp会提示您驱动程序的列表中选择最佳的配对。在选择好驱动程序并单击了“下一步”后，您将会收到一条没有签署的驱动程序警告，此时单击“继续”便可。请参阅更新驱动程序在Windows7上安装驱动程序，因为Win7只允许签名驱动程序的自动安装。


也许Windows会再次要求您安装驱动程序，在这种情况下，新硬件向导也会再次按上述步骤引导您完成安装。

当您的转换器连接到电脑的另一个USB接口时，您必须再次安装驱动程序，即每个USB接口均须安装一次。

如何更新驱动程序：

当新版本的驱动程序发布后，您可以选择更新Windows界面下的驱动程序。

- 打开Windows的设备管理器，并选择您的硬件设备（如CQ DMX512）。
- 右键单击该设备，选择更新驱动程序。
- 选择“浏览计算机”以查找驱动程序。
- 选择“从计算机驱动列表选择”。
- 选择当前的文件夹或其它您想保存新驱动的文件夹，然后点击“下一步”。

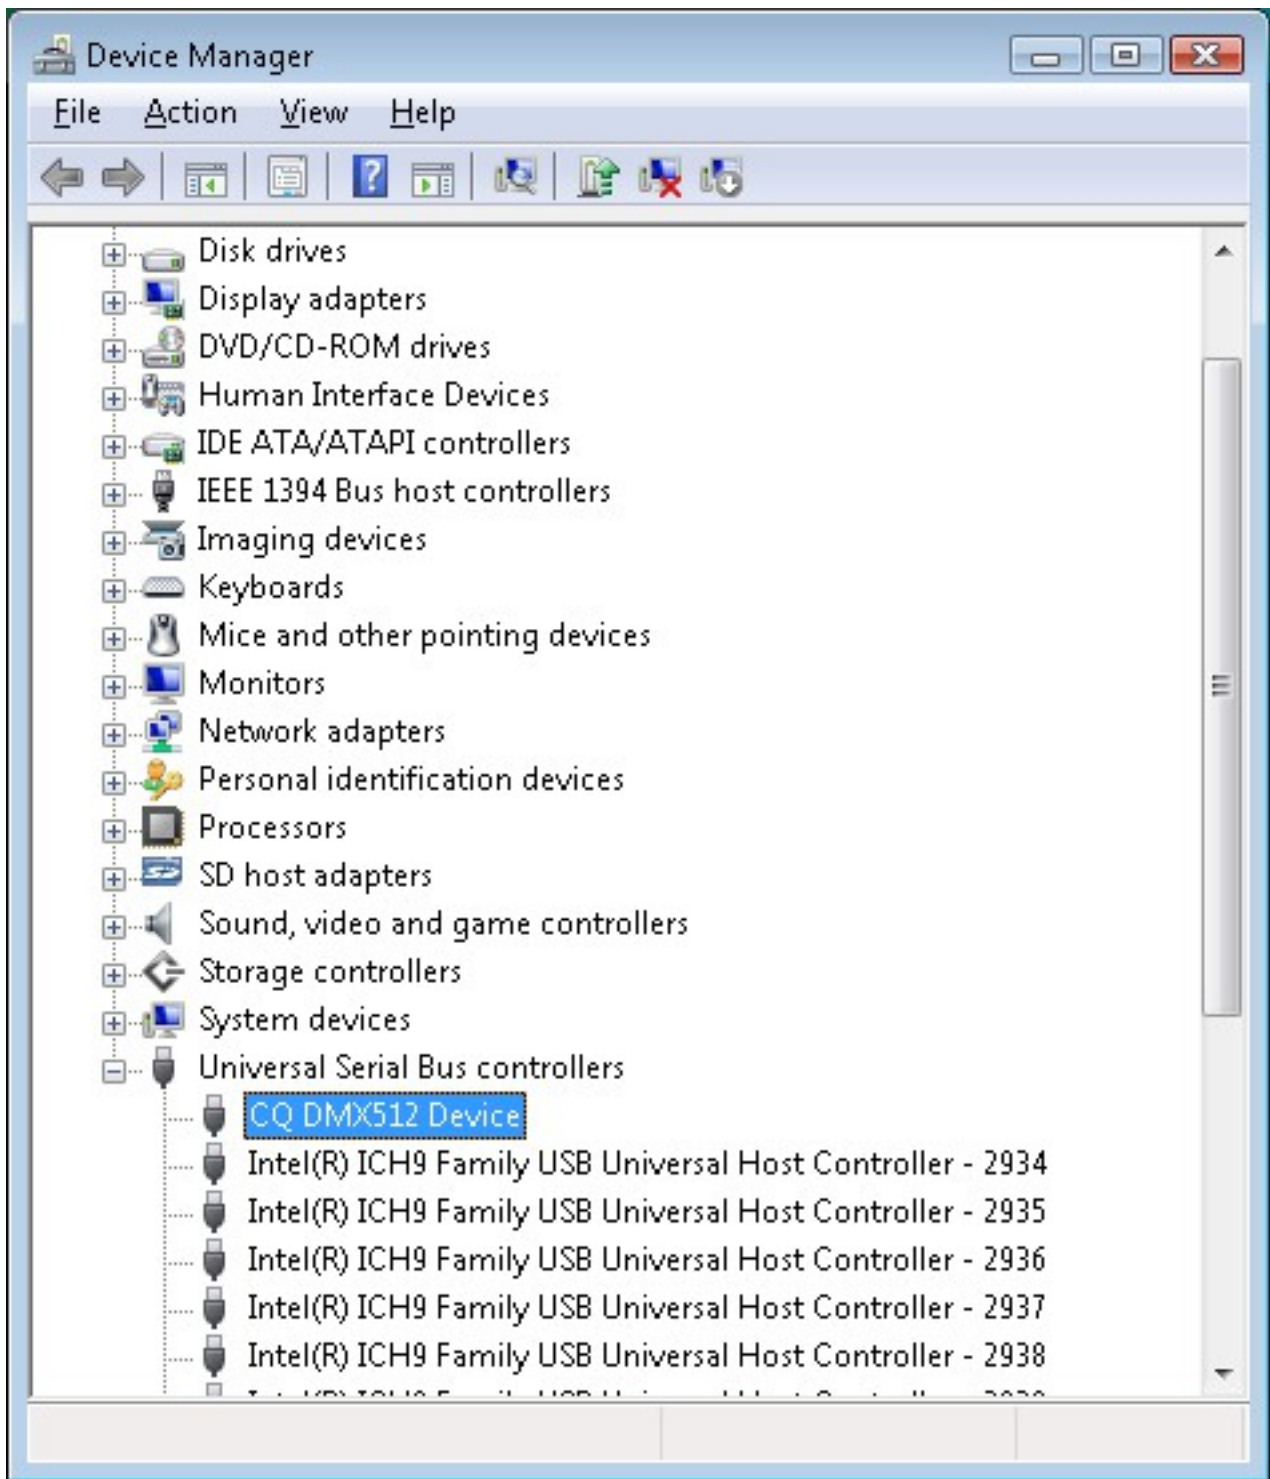

在 MAC OS X 系统下软件的安装与更新

本章的目的是向MAC OS X系统(10.4/10.5/10.6或更新)的用户提供一个简单快捷的安装过程。

- 双击光盘中的.PKG.ZIP文件以解压缩.PKG文件到您的桌面上，随后A.PKG文件将出现在您的电脑桌面上。
- 双击.PKG文件并遵循安装指引，与此同时.PKG文件会安装驱动。
- 想要加快安装进程，用户必须利用根目录或管理者密码，因为过程会要求复制某些特殊文件夹中的文件，此时可能会出现用户不允许打开的信息。
- 当安装完成后，只须为您的dock创建一个别名或直接于桌面上创建。利用Ctrl+点击或点击右键.APP文件来创建别名。
- 为您的文件夹或dock拖放别名

注意：

用户在运行该软件之前，您必须通过利用根目录或管理者密码把驱动程序安装到您的Mac上。如果驱动没有安装成功，请求将无法启动。

MAC OS X 系统下 CQ DMX512 设备驱动程序的安装与更新

.PKG文件会自动安装驱动至10.3/10.4/10.5/10.6版本。您必须知道您的管理者密码(根目录)来完成安装。

要测试驱动是否安装成功，您可以查看在终端的/USR/LOCAL/LIB/目录，检查以下文件是否安装成功： libftd2xx.dylib 和 libftd2xx.1.0.4.dylib。

如果软件无法启动，请查阅驱动程序安装说明中的应用程序驱动文件夹。